Unruli®

BY RELIABLE ENGINEERED PRODUCTS

BOÎTE DE CHARGEMENT STANDARD
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Merci d'avoir acheté un système de gestion de tonneau et de cargaison Unruli® par Reliable Engineered Products, Inc. Ce guide est destiné à vous aider à installer votre nouveau système.

Votre couvercle de caisse Unruli doit être installé avant procéder à l'installation du coffre.

Les vidéos d'installation du couvercle de caisse et du coffre à bagages Unruli peuvent être consultées à l'adresse www.stayunruli.com/installation

English: An English version pdf file of these installation instructions can be downloaded at www.stayunruli.com/installation.

Espagnol: Las versions en pdf en español de estas instrucciones se pueden descargar en www.stayunruli.com/installation.

Veuillez conserver ces instructions pour une utilisation et une référence futures.

Pour des questions d'installation, contactez:
Reliable Engineered Products, LLC
1-833-867-8541 ou par courriel:
info@stayunruli.com

www.stayunruli.com

us-vev 2
9/20

Table des matières

Informations de sécurité importantes 2

Avant l'installation 2

Installation de la caisse de chargement standard 3

Installation de rails à rouleaux latéraux..... 3

Installation de la boîte de chargement standard 4

Dépannage 5

Inspection et entretien périodiques.....6

Garantie limitée du fabricant.....6

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ce produit est évalué pour un poids maximum de 250 lb.
- Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation dans des camions avec des doublures de lit en plastique.
- Enlevez la neige ou les débris du haut du couvercle avant de rouler ou de dérouler le couvercle de caisse.
- N'utilisez pas le cadre de la couverture pour attacher la cargaison.
- La couverture est résistante aux intempéries, mais elle n'est ni étanche ni imperméable.
- Ne vous tenez jamais, ne vous asseyez pas ou ne montez pas sur le couvercle et ne permettez à personne de le faire.
- Ne laissez pas d'objets de valeur dans un véhicule sans surveillance. La couverture n'empêche pas le vol de marchandises.
- Ne laissez pas des personnes ou des animaux monter à bord ou occuper un camion.
- Vérifiez et serrez régulièrement les pinces.
- Ne conduisez pas le véhicule avec la boîte de chargement étendue sur le hayon
- La caisse de chargement doit être entièrement sécurisée en position verrouillée avant pendant que le véhicule est en mouvement.
- Vérifiez périodiquement le système de verrouillage de la caisse de chargement pour vous assurer, lorsqu'il est poussé vers l'avant en position repliée, que les loquets sont complètement engagés et verrouillés dans les rails de roulement.
- Les objets lourds placés dans la caisse doivent être sécurisés pour éviter d'endommager la caisse.
- Ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans la boîte du camion.
- Lisez les instructions d'installation complètes avant de commencer l'installation.
- Le non-respect d'une installation correcte peut entraîner un risque pour la sécurité et / ou des dommages à votre camion ou à l'unité Unruli et annuler la garantie.

AVANT L'INSTALLATION

Votre système de gestion de fret Unruli est expédié dans deux boîtes distinctes. Lorsque vous recevez vos envois, déballez la caisse standard et vérifiez que vous disposez de toutes les pièces répertoriées ci-dessous.

Avant d'installer votre coffre standard, vous devez d'abord installer votre couvercle de caisse Unruli. Les instructions d'installation sont incluses dans votre boîte d'expédition Unruli Tonneau.

COMPOSANTS STANDARD CARGO BOX

- Montage du rail de roulement côté conducteur / de la plaque de roulement (comprend l'attache à glissière et le ressort du tendeur) (1)
- Ensemble de rail de roulement côté passager / plaque de roulement (comprend une attache à glissière et un ressort tendeur) (1)
- Caisse de chargement standard (avec 2 clés) (1)
- Cravates de remplacement multiples

OUTILS NÉCESSAIRES (non

- Lunettes de protection
- Les ciseaux

ATTENTION: Les pièces peuvent contenir des surfaces pointues et / ou des points de pincement et doivent être manipulées avec soin.

INSTALLATION DE LA BOÎTE DE CHARGEMENT STANDARD

1. Enrouler le couvercle de caisse installé précédemment dans sa position ouverte permettant l'accès à la caisse de camion complète.
2. Localisez les ensembles de rails à rouleaux qui se trouvent à l'intérieur de la caisse de chargement.
3. Coupez et retirez l'attache à glissière de chacun des ensembles de rails de roulement latéraux. (Cette ziptie coupée peut être jetée.) **Image 1**
4. Faites glisser les tendeurs du ressort vers l'avant pour les aligner avec la fente du rail, puis retirez le ressort du tendeur en les tirant vers le haut et vers l'extérieur des plaques du rail du rouleau à travers la fente. Mettez les tendeurs de ressort de côté pour les réinstaller plus tard. **Images 2 et 3**

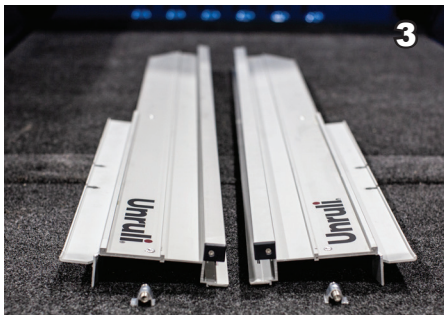

5. Soulevez le rail à galets côté conducteur et alignez-le sur le rail côté tonneau côté conducteur / plaque d'appui, le logo Unruli tourné vers l'extérieur. **Image 4**
6. Guider le rail à galets sur le rail latéral / plaque d'appui du palier en le déplaçant jusqu'à la butée vers la cabine jusqu'à ce qu'il s'arrête. **Image 5**
7. Soulevez le levier de verrouillage pour permettre au rail à rouleaux de s'étendre jusqu'à l'extrémité du rail de caisse (vers la cabine). Relâchez le levier de verrouillage pour verrouiller le rail à rouleaux sur le rail de caisse. **Images 6 et 7**

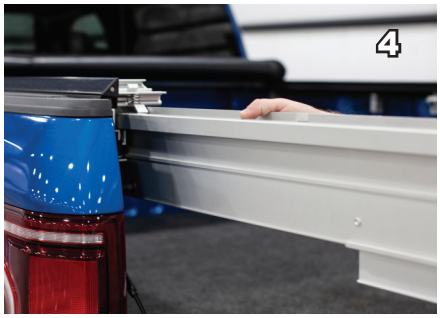

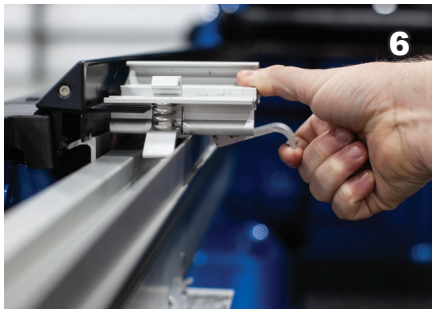

8. Répétez les étapes 5 à 7 pour le rail à rouleaux côté passager.
9. Remettez les tendeurs de ressort dans leur position d'origine dans les rails de roulement côté conducteur et côté passager (la jambe la plus longue du tendeur va jusqu'au bord extérieur du rail). **Image 8**
10. Placez une nouvelle attache à glissière dans le trou à côté des tendeurs de ressort dans chacun des rails à rouleaux côté conducteur et côté passager. **Image 9**

⚠ **AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ÉTAPES 9 ET 10 pour remplacer le tendeur de ressort et ajouter de nouvelles attaches <u>zippées DOIVENT</u> être achevé pour prévenir et éviter les risques potentiels pour la sécurité et / ou les dommages à l'unité, dans le cas où l'unité se détache de manière inattendue des rails de caisse.**

Installation de la boîte de chargement

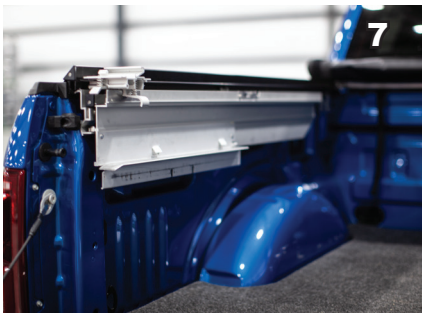

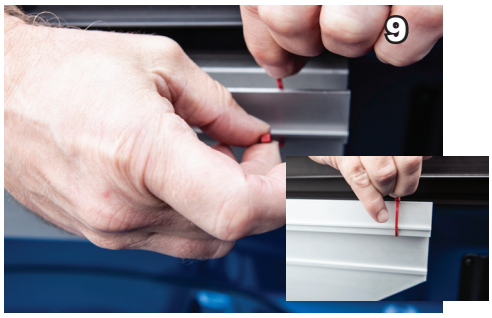

11. Déployez les deux rails à galets en direction du hayon dans leur position verrouillée étendue. **Image 10**
12. Soulevez délicatement la caisse et placez les deux côtés de la caisse dans le canal supérieur du rail à rouleaux. Nous recommandons une personne soulevant de chaque côté de la boîte. **Image 11**
13. Une fois la caisse de chargement en place, faites-la glisser complètement vers la cabine jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
14. Faites pivoter les boulons en U du conducteur de chaque côté de la caisse de chargement vers le haut et dans les fentes du rail à rouleaux. **Image 12**

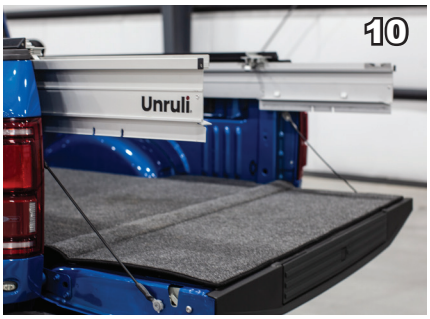

16. Relâchez les leviers de verrouillage du coffre à bagages des deux côtés du rail / coffre et poussez le coffre vers l'avant (vers la cabine) jusqu'à ce qu'il soit en position verrouillée. **Image 13**
17. Dérouler le couvercle de coffre et verrouiller en position fermée (vers le hayon). **Image 14**

Vous avez fini d'installer votre tonneau et votre caisse de chargement, et vous êtes prêt à transporter et à partir!

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
La boîte de chargement ne se déroule pas facilement.	Si vous avez un revêtement de lit, votre revêtement est-il suffisamment garni pour que les ensembles de roulements arrière affleurent à la surface du lit. (Cela inclut même la doublure de lit mince et souple qui peut interférer avec la boîte en poussant les roulements à rouleaux vers l'intérieur, provoquant un blocage tout en déplaçant la boîte vers l'intérieur et vers l'extérieur)
Liens zippés perdus ou manquants	Toute cravate zippée qui passe à travers le trou et peut être fixée solidement fonctionnera comme remplacement.
La pince ne rentre pas sous le rail latéral et le bord du lit de camion.	Dévissez le boulon pour le retirer suffisamment pour élargir le haut de la pince pour l'adapter à la fois au rail latéral et au bord du lit de camion.

INSPECTION ET ENTRETIEN PÉRIODIQUES

- Vérifiez et resserrez régulièrement les contre-écrous si nécessaire.
- Vérifiez périodiquement le système de verrouillage pour vous assurer que les verrous sont complètement engagés.
- Inspectez périodiquement l'état de la caisse de chargement et des rails à rouleaux.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

Tous les produits Reliable Engineered Products, LLC (REP) sont éligibles pour un retour dans les 30 jours suivant leur réception. L'article doit être retourné à l'état neuf, non utilisé avec tous les emballages et composants d'origine. Les clients seront responsables des frais d'expédition connexes et peuvent être soumis à des frais de réapprovisionnement. Les marchandises à retourner doivent avoir un RA # (numéro d'autorisation de retour) préautorisé obtenu en appelant REP. Notre politique et processus de retour peuvent être consultés sur www.stayunruli.com.

REP garantit que nos produits seront exempts de tout défaut de matériau et de fabrication pour l'acheteur d'origine et uniquement pour le véhicule d'origine pour lequel il a été installé. REP a une garantie à vie limitée contre les défauts de fabrication et de conception dans des conditions normales d'utilisation. L'usure normale du produit n'est pas un candidat pour un remplacement sous garantie ou un remboursement. La garantie à vie limitée exclut tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une installation incorrecte ou inappropriée, d'accidents de véhicule, de modifications du produit, de réparations incorrectes, de déversements de contamination chimique, de vandalisme ou de toute négligence du produit. Une preuve d'achat et une preuve de défauts sont requises pour tout remplacement sous garantie.

Pour obtenir le service de garantie, vous devez contacter le service client sans frais au 833-Unruli1 (833-867-8541) ou 517-543-7140 pendant les heures normales d'ouverture EST, ou nous envoyer un e-mail à garantie@stayunruli.com.

La seule obligation de REP en vertu de la garantie limitée est limitée à la réparation ou au remplacement, à sa discrétion, des pièces défectueuses uniquement. Aucune allocation de travail ou de service n'est donnée ou implicite. EN AUCUN CAS, DES PRODUITS D'INGÉNIERIE FIABLES, LLC NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. FIABLE ENGINEERED PRODUCTS, LLC DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, ET IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUI S'ÉTEND AU-DELÀ DE LA DESCRIPTION DE GARANTIE LIMITÉE CONTENUE ICI.

Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Service technique fiable Reliable Engineered Products, LLC
1200 Lipsey Dr., Charlotte, MI 48813

Tél: 1-833-867-8541

Unruli® est la marque déposée de Reliable Engineered Products, LLC
Unruli® est enregistré par Reliable Engineered Products, LLC sous les brevets américains n ° 10,464,492 et 10,632,934

©2020 Copyrighted par Reliable Engineered Products, LLC